




LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Joint dtanchit en pot uni ANSI de 0,5 mm de diamtre avec 1 mtre de plomb isol PFA ANSI, paire plate de 7/0,2 mm avec queues - Jonction mise la terre - Longueur de la sonde de 50 mm

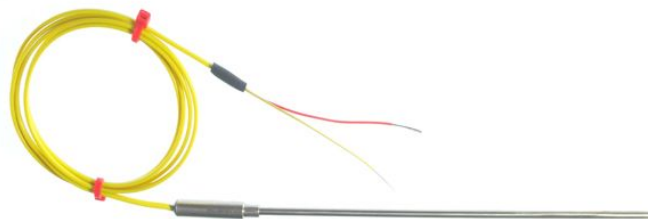

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Joint en pot uni avec 1 mtre de plomb isol PFA, paire plate de 7/0,2 mm avec queues.

Pour les diamtres de 0,25 mm, 0,75 mm et 0,81 mm et pour les versions de gaine en alliage Inconel 600, veuillez utiliser nos

[formulaires de capteurs personnalis](#)

pour soumettre vos besoins ou envoyer un e-mail sales@labfacility.com / tlphone notr 871280

Vous avez besoin de calibrer votre capteur de temprature ?

Traable selon les normes dtalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility offre un choix dtalonnage traable en 3 ou 5 points laide de notre installation dtalonnage interne, vous pouvez slectionner nimporte quel point de temprature entre -10C et +200C.

Veuillez noter que si vous ajoutez une option de calibrage votre commande, vous serez contact pour les informations de livraison.

Spfications

Specifications

Product Code	XE-0164-001
General Description	Plain pot seal (200°C) with 1 Metre of PFA insulated lead, 7/0.2mm flat pair with tails.
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	K
Element/hot junction	Single element, grounded junction from sheath
Probe Diameter	0.5mm
Probe Length	50mm
Sheath Material	K - Stainless steel 310
Pot Type	Plain (+200°C)
Cable Length	1M
Cable Type	PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to ANSI MC96.1)

Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Bare Tails
Max. Temperature	K +650°C
Min. Temperature	K -40°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	In accordance with ANSI MC96.1