
Kit de thermocouple polyvalent IEC Type K avec drive





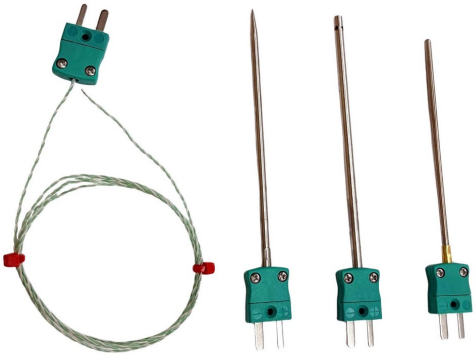

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

LABFACILITY
TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Datasheet

Le kit se compose de :

1 x Thermomtre numrique polyvalent GM1312 (K,J,T,E,N,R/S)

1 x rallonge PVC Type K avec une petite prise et prise IEC

1 x tui de transport

Il est livr avec 3 thermocouples IEC de type K avec des fiches miniatures et 1 jonction expose IEC de type K.

Thermocouple polyvalent de 3 mm x 110 mm avec fichire miniature

Thermocouple sonde dair 4 mm x 120 mm avec fichire miniature

Thermocouple pointe daiguille de 3,3 mm x 115 mm avec bouchon miniature

Thermocouple jonction expose avec Miniature Plug

Caractristiques techniques

Thermomtre numrique polyvalent GM1312 (K,J,T,E,N,R/S)

Rsolution : 0,1C ou 0,1F

Prcision : 0,4C 1 %

-200C 1372C (Type K)

Humidit relative : 0-70 % dhumidit relative

Rallonge PVC de type K avec prise et prise miniatures

Cble PVC de 2 m avec terminaison miniature de prise et de prise

Une bonne isolation polyvalente pour les environnements lumineux . tanche et trs flexible.

Permet une connexion facile des sondes

Thermocouple polyvalent avec fichire miniature type K IEC

3,0 mm x 110 mm

Plage de temprature de la sonde : -40C +1100C.

Thermocouple sonde dair avec fichire miniature type K IEC

4,0 mm x 120 mm

Temprature maximale : 250C

Thermocouple pointe daiguille avec bouchon miniature type K IEC

3,3 mm x 115 mm

Plage de temprature de la sonde : -50C +260C

Thermocouple jonction expose avec bouchon miniature type K IEC

Conducteurs 1/0,3 mm de longueur 1 m.

Classification disolation : -75C 260C

Specifications

Product Code	XE-0038-001