
Kit de thermocouple polyvalent ANSI Type K avec rallonge





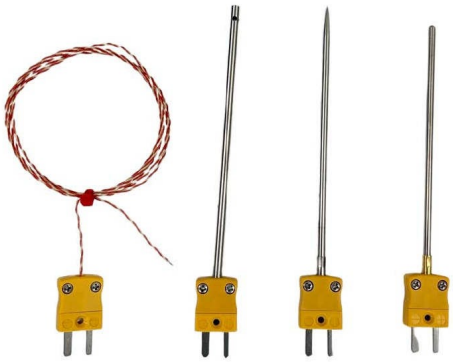

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

LABFACILITY
TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Datasheet

Le kit se compose de :

1 x Thermomtre numrique polyvalent GM1312 (K,J,T,E,N,R/S)

1 x rallonge PVC Type K avec prise et prise miniature ANSI

1 x tui de transport

Il est livr avec 3 thermocouples ANSI de type K avec des fiches miniatures et 1 jonction expose ANSI de type K.

Thermocouple polyvalent de 3 mm x 110 mm avec fichire miniature

Thermocouple sonde dair 4 mm x 120 mm avec fichire miniature

Thermocouple pointe daiguille de 3,3 mm x 115 mm avec bouchon miniature

Thermocouple jonction expose avec Miniature Plug

Caractristiques techniques

Thermomtre numrique polyvalent GM1312 (K,J,T,E,N,R/S)

Rsolution : 0,1 C ou 0,1 F

Prcision : 0,4 C 1 %

-200C 1372C (Type K)

Humidit relative : 0-70 % dhumidit relative

Rallonge PVC de type K avec prise et prise miniature ANSI

Cble PVC de 2 m avec terminaison miniature de prise et de prise

Une bonne isolation polyvalente pour les environnements lumineux . tanche et trs flexible.

Permet une connexion facile des sondes

Thermocouple polyvalent avec fichire miniature type K ANSI

3,0 mm x 110 mm

Plage de temprature de la sonde : -40C +1100C

Thermocouple sonde dair avec fichire miniature type K ANSI

4,0 mm x 120 mm

Temprature maximale : 250C

Thermocouple pointe daiguille avec fichire miniature type K ANSI

3,3 mm x 115 mm

Plage de temprature de la sonde : -50C +260C

Thermocouple jonction expose avec Miniature Plug Type K ANSI

Conducteurs 1/0,3 mm de longueur 1 m.

Classification disolation : -75C 260C

Specifications

Product Code	XE-0039-001